




厨下净水器

(型号：HF123A)

使用说明书

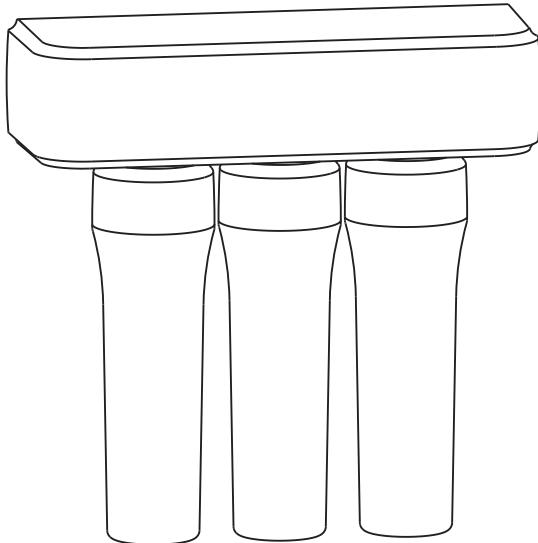

净易科技专利产品

基本信息

感谢您选择净易厨下净水器，使用前请您详细阅读此说明。

厨下净水器可安装在厨房，为您洗菜、淘米、煮饭、煲汤等提供安全、健康的饮用水，还可安装在洗漱间，为您洗脸、刷牙等提供清洁卫生的洗漱用水。

厨下净水器采用多级净化，随时为您提供口感良好的安全、无菌、健康的饮用水，并且保留水中有益的矿物质和微量元素。陶瓷膜滤芯可反复清洗，并容易更换。


净易厨下净水器采用专利技术生产的膜内置陶瓷滤芯，能去除水中99.99%致病菌^[1]及其他悬浮污染物，其内置控制膜层结构能确保膜层在清洁过程中不会被损坏，有效保证滤芯在整个使用过程中的性能稳定。滤芯内置的NMCTM滤料、离子交换树脂、活性炭等能有效去除水中的余氯、重金属离子（如铅、镉、铬、砷等）和消毒副产物等有机微污染物质，并有效降低水的硬度，去除异味、改善口感。净水器在使用过程中有效抑菌，出水更安全、健康。

[1]大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌等。

技术指标













出水水质:	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求
净水流量:	2L/min (0.2MPa)
额定总净水量:	10000升（视各地水质不同有所差异）
工作压力:	0.1~0.4MPa
工作温度:	4~45°C
重 量:	约3.2kg
尺 寸:	34.5×11.8×34cm
材 料:	陶瓷、NMC滤料、活性炭、离子交换树脂、ABS、PE


主要部件

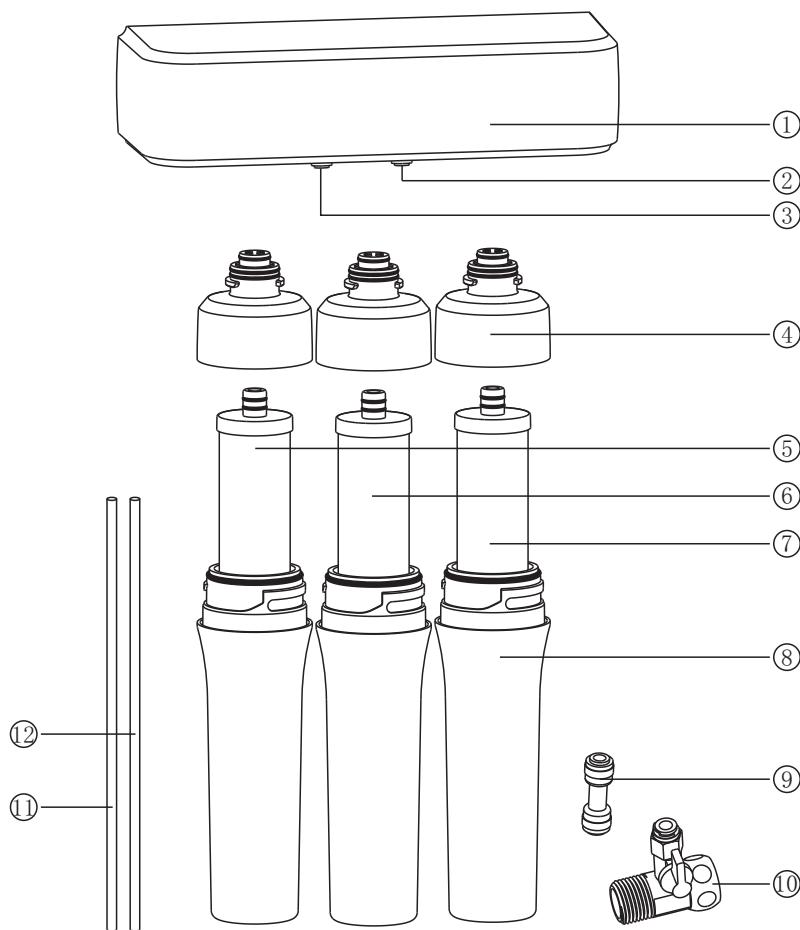

①	主体	②	出水口
③	进水口	④	滤芯底座
⑤	一级滤芯	⑥	二级滤芯
⑦	三级滤芯	⑧	筒体
⑨	2分快接	⑩	球阀(4分转2分)
⑪	PE管(进水管)	⑫	PE管(出水管)

初次安裝

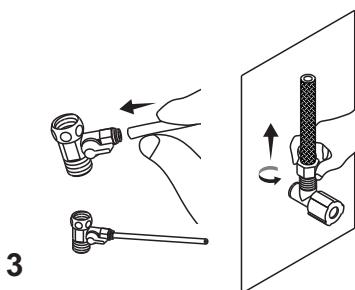

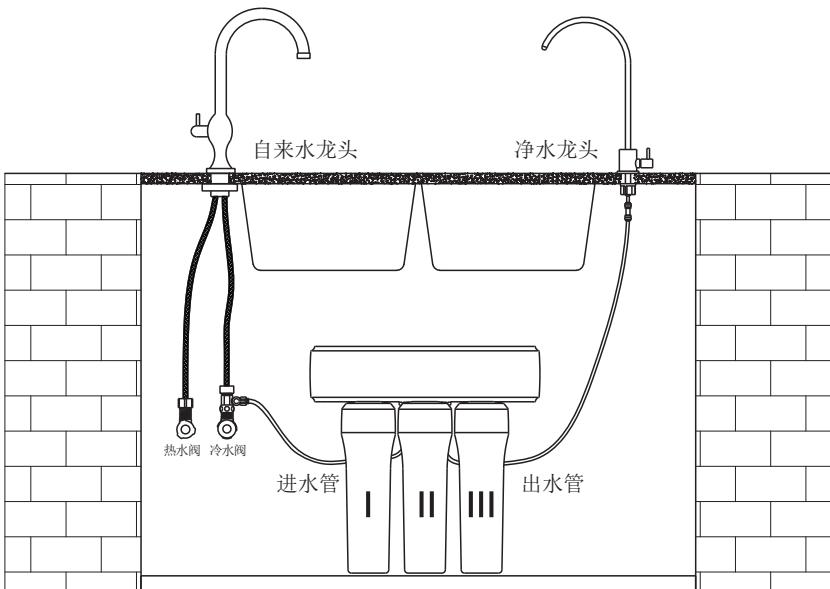

净水器安装示意图

1. 安装滤芯：从包装中取出各配件，拆掉保护膜，将滤芯底座上的插头对准主体上的插槽，压下筒体的同时顺时针旋转90° 将滤芯底座（连同滤芯及筒体）拧紧到主体上。

注意：请按顺序安装滤芯，依次将标有“一级滤芯”、“二级滤芯”、“三级滤芯”的滤芯底座（连同滤芯及筒体）安装到主体上I、II、III对应的插槽上。

2. 连接进、出水管到主体上：取配件中的两条PE管，将其中一条作为进水管插入到净水器的进水口上（带“↓ IN”标记），将另一条作为出水管插入到净水器的出水口上（带“↑ OUT”标记）。

3. 连接进水管：将进水管的另一端插入到球阀的2分接口上，关闭冷水阀，将球阀安装在冷水阀和软管之间。

注意：球阀连接处有垫圈，请确保原有的垫圈在正确的位置上，否则会造成漏水。

4. 连接出水管：将2分快接连接到净水龙头上，将出水管的另一端连接到2分快接上。

5. 通水检查密封性：依次缓缓打开冷水阀、球阀开关、净水龙头开关，检查水路的密封性。

注意：

◆ 主体上的插槽有导向槽，安装/拆卸滤芯底座时可以转动几下以便对正，插槽内有密封装置，需要将滤芯底座的插头对准主体上的插槽后压下筒体并顺时针旋转90° 以便将滤芯底座拧紧到主体上。

◆ PE管与其他部件的连接均采用快接方式，无需加生料带，直接将PE管插入到快接头上的连接孔内即可，插入时请确保PE管管口平整并将PE管插入到底以防PE管脱落。拆卸时请用手指压下快接头上的灰色卡片，将PE管往外拔即可拔出。

◆ 净水器主体背面有挂孔，两孔中心距17cm，如有需要可用爆炸螺钉将其固定在墙面上。

使用方法


1. **日常使用：**打开净水龙头开关，净水器开始净化过程，净化后的水从净水龙头流出。关闭净水龙头开关，净化过程停止，净水停止流出。
2. **清洗陶瓷膜滤芯：**使用过程中当您觉得出水速度太慢时，请清洗陶瓷膜滤芯（详见“滤芯的清洗、再生与更换”）。
3. **再生功能滤芯：**使用过程中当净水器的出水硬度增加（烧水时水垢明显增多）或使用1个月后请再生功能滤芯（详见“滤芯的清洗、再生与更换”）。
4. **更换滤芯：**当您使用的滤芯达到使用寿命或破损时，请及时更换新的滤芯（详见“滤芯的清洗、再生与更换”）。

注意：

- ◆厨下净水器的滤芯内置有NMC材料及活性炭，在首次使用时，开始流出的水有时呈灰黑色，是因为净水材料的细粉所致，属正常现象，不会影响净水效果。开始5分钟流出的水请倒掉不用。
- ◆厨下净水器的滤芯内置有NMC材料及活性炭，在使用过程中，三级滤芯上出现灰黑色颗粒是因为一级滤芯内装的净水材料的细粉被三级滤芯截留所致，属正常现象，不会影响净水效果。
- ◆厨下净水器的滤芯内置的NMC材料及活性炭是多孔材料，开始出水有时呈乳白色，是因为空气气泡所致，属正常现象，静置后气泡消失。
- ◆陶瓷膜滤芯的寿命与所使用的水质有关，所以因地而异。一般市政来水，滤芯可净化约10,000升水，由于各地水质不同，您的滤芯可能会较早耗尽而必须提前更换。建议一年更换一次滤芯。
- ◆功能滤芯在使用过程中可再生不用清洗，其使用寿命为6-12个月，请及时更换。如果未及时更换功能滤芯，只是其软化水的功能减弱，不会有细菌滋生等二次污染的问题出现。
- ◆如果净水器长时间不用（闲置24小时及以上），请将滞留在筒体内的水倒掉，再次使用时，开始1分钟流出的水请倒掉不用。

滤芯的清洗、再生与更换

◆陶瓷膜滤芯的清洗

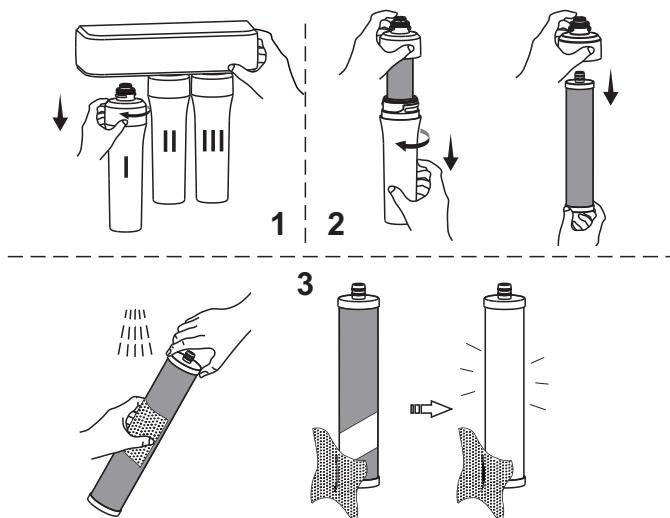

1、陶瓷膜滤芯可清洗反复使用：

陶瓷膜滤芯在使用过程中由于截留了水中的细菌和其它悬浮杂质，出水流量会逐渐减小，这时请不要将陶瓷膜滤芯丢弃，可清洗后反复使用，直至使用期限。

注：一级滤芯和三级滤芯是陶瓷膜滤芯。

2、何时清洗陶瓷膜滤芯：

由于各地水质和各用户用水量不同，当您觉得出水速度太慢时，即需要清洗陶瓷膜滤芯。

3、如何清洗陶瓷膜滤芯：


拆下滤芯：手握滤芯底座并逆时针旋转90°以将其从主体上旋下，然后逆时针方向旋转筒体将其从滤芯底座上旋下，用手握住陶瓷膜滤芯端盖拔出陶瓷膜滤芯。

清洗滤芯：滤芯的出水口朝上，在流动的水下用砂纸（或百洁布）擦洗滤芯表面，将滤芯表面的污染物擦掉露出新的表面，冲洗干净，再装回即可。

注意：

- ◆ 清洗时请先清洗一级滤芯，若清洗后流速仍不能恢复，再清洗三级滤芯。
- ◆ 由于陶瓷膜滤芯表面湿滑，请不要握住陶瓷膜管身插入或拔出陶瓷膜滤芯，在取出、清洗和插入滤芯时请握住陶瓷膜滤芯端盖。
- ◆ 清洗滤芯时请将滤芯的出水口朝上，不要让水从滤芯出水口进入滤芯内，以免脏水或其它杂物进入而污染滤芯。

◆功能滤芯的再生

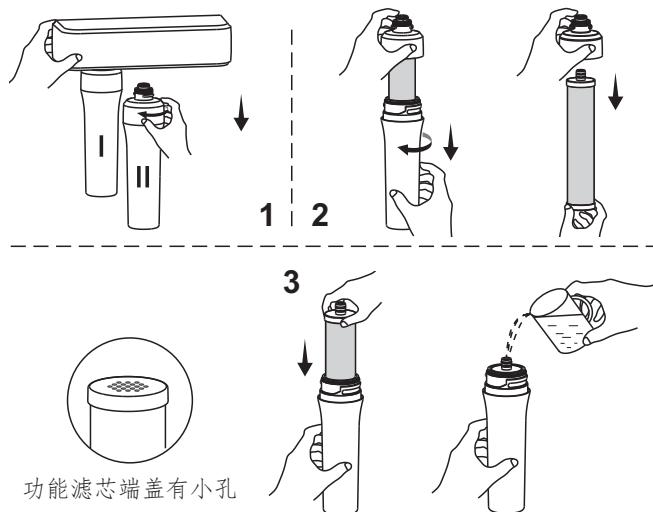

厨下净水器所用的二级滤芯是功能滤芯，是可再生的。如果您发现净水器的出水硬度增加（烧水时水垢明显增多）或使用1个月后，请按照下面的步骤再生功能滤芯：


将使用后的功能滤芯从净水器中取出，将滤芯放入容器或筒体内，用4%的食盐水1000ml，从功能滤芯的出水嘴缓慢倒入，浸泡1小时进行再生。

注意：

◆滤芯再生后，开始5分钟流出的水请倒掉不用。

◆因各地的水质不同，水的硬度有很大差别，当再生后出水硬度没有改善或再生6次后，请更换新的功能滤芯。

◆滤芯的更换

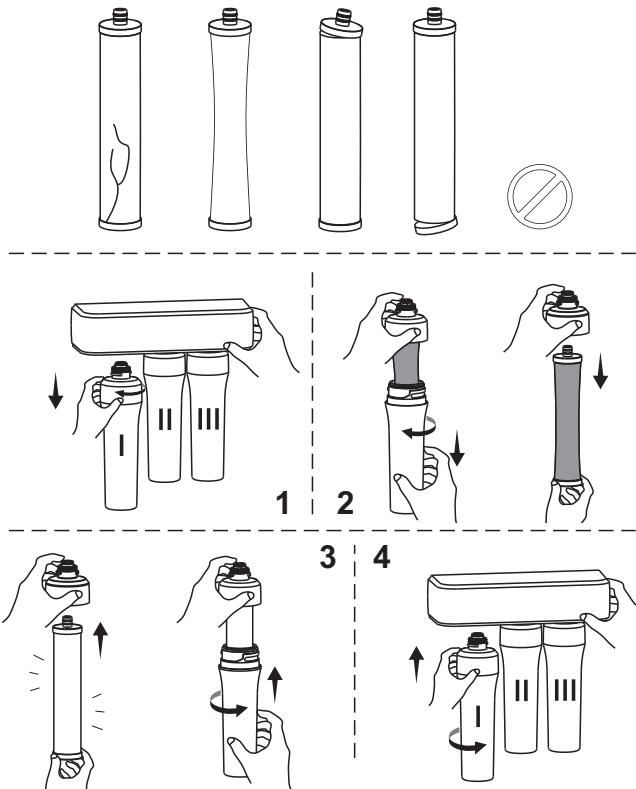

厨下净水器所用的滤芯是可更换的。当您使用的滤芯达到使用寿命或破损时，请及时更换新的滤芯：旋下滤芯底座，将旧滤芯拆下，换上新的滤芯，再装回滤芯底座即可。

注意：

- ◆更换滤芯后，开始5分钟流出的水请倒掉不用。
- ◆由于陶瓷膜滤芯表面湿滑，请不要握住陶瓷膜管身插入或拔出陶瓷膜滤芯，在取出、清洗和插入滤芯时请握住陶瓷膜滤芯端盖。
- ◆滤芯长期使用后、跌落碰撞或清洗完后，应检查滤芯是否有裂痕；如果发现滤芯上有裂痕，就不能再保证对微生物的过滤作用，应更换。
- ◆无论过滤了多少水，在连续使用1年后必须更换滤芯。

保用说明

净易厨下净水器保修一年(滤芯除外)。自您购买厨下净水器之日起的一年时间内，如果您发现该产品有质量问题，请联系相应的经销商，净易将根据实际情况对产品进行维修或更换。陶瓷膜滤芯易碎，为非保修品，请小心保管、使用，由使用不当造成的损坏不在保修范围。请保存好您的收据作为您法定权利的凭证。如有任何疑问或建议，请联系净易科技：

电话：020-32058578

邮箱：sales@pureeasy.com

包装清单

厨下净水器	1台
球阀	1个
PE管	2根
生料带	1卷
2分快接	1个
砂纸	6张
使用说明书	1本
合格证	1张
保修卡	1张

安全信息

- ◆初次使用时、再生滤芯或更换滤芯后，开始5分钟流出的水请倒掉不用。
- ◆如果净水器长时间不用（闲置24小时及以上），请将滞留于筒体内的水倒掉，再次使用时，开始1分钟流出的水请倒掉不用。
- ◆请一定不要使用肥皂、洗涤剂或洗洁精等任何化学清洗剂清洗滤芯，否则会使滤芯发生二次污染。
- ◆不要煮沸或者用蒸汽、醋等对滤芯消毒。
- ◆不要将滤芯放入烤箱或微波炉中干燥。
- ◆如果滤芯不小心摔断或摔裂，一定不能再次使用，必须更换新的滤芯。
- ◆球阀连接处有垫圈，请确保原有的垫圈在正确的位置上，否则会造成漏水。
- ◆安装滤芯时请按照说明按正确顺序安装滤芯，否则会影响净化效果。
- ◆将筒体拧到滤芯底座上以及将滤芯底座拧到主体上时请拧紧，以防漏水。
- ◆连接PE管时请确保PE管管口平整并将PE管插入到底以防PE管脱落。
- ◆使用一段时间后，由于滤芯表面有截留的污染物，所以表面较滑，请小心操作，注意拿稳滤芯，以防滤芯从手中滑落、损坏。
- ◆一级滤芯和三级滤芯是陶瓷膜滤芯，可以清洗也可以更换，但不可用食盐水进行再生 二级滤芯是功能滤芯，可以用食盐水进行再生也可以更换。
- ◆在拆 滤芯底座时，主体上会有少量水流出来。筒体内有水，倒置或倾斜时会有水流出来。在安装、清洗、再生、更换的整个过程中，请将净水器置于水盆或水 中，以防水溅出来弄湿地板或衣物。
- ◆本产品不能用于低温环境，如果使用温度低于4℃，请将筒体及主体内的水倒掉并将滤芯晾干。



广州净易环保科技有限公司
GUANGZHOU PUREEASY HI-TECH CO., LTD

地址：广州市科学城南翔三路52号 邮编：510663
电话：020-32058578 传真：020-32068635
网址：www.pureeasy.cn Email：sales@pureeasy.com