



运动净水器

(型号:PF201)

替换滤芯(型号:CM01-39123C)

使用说明书



净易科技专利产品

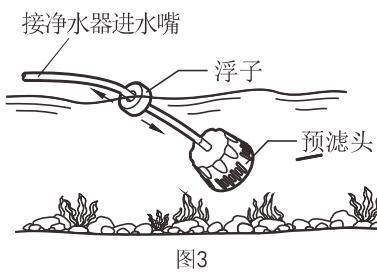


图3

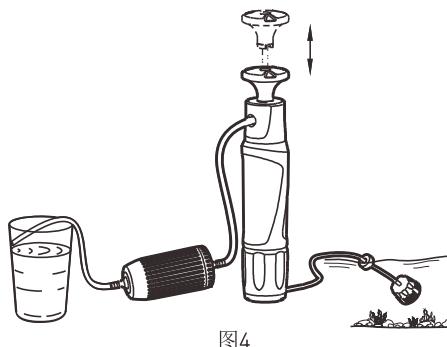


图4

非常感谢您使用净易运动净水器。在使用前请您详细阅读本说明书，掌握本净水器的正确使用方法，以充分利用它的优越性能并保证使用安全。

一、运动净水器的特点

净易运动净水器采用高精度双控制膜陶瓷滤芯(发明专利号: ZL200510033632.9)，能去除水中99.9999%致病菌及其他悬浮污染物，去除水中99.99%贾第鞭毛虫和隐孢子虫，符合美国环境保护署和世界卫生组织对去除细菌和病原微生物的要求。其陶瓷膜结构能确保膜层在清洗过程中不会被损坏，有效保证滤芯在整个使用过程中的性能稳定。多元金属簇NMC滤料能有效降低水中有害离子(如铅、镉、铬、砷等)的浓度，使用过程中全程抑菌，出水更安全、健康。优质炭纤维能去除有机微污染物、异味，并改善口感。

运动净水器可将河水、雨水、湖水、溪水等没有工业污染的天然水净化为直接饮用水，无须煮开即可饮用。其可用作应急救援、户外作业、旅游、探险、登山、徒步及地震洪水等自然灾害发生时的安全饮水保障设备。其操作简单，只需抽压手柄，即可去除水中的有害物质。

*大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌等。

四、使用方法

- 1) 将进、出水软管分别安装在净水器的进、出水嘴上(图2)。
- 2) 理顺进水软管，并将进水软管的预滤头放入水源(如水洼)中，调节浮子使预滤头离开水底或沉淀物(图3)；将出水软管的另一端放入干净的盛水容器中。
- 3) 以缓慢、稳定的速度抽压手柄(图4)。
- 4) 使用过程中当您觉得出水速度太慢时，请清洗陶瓷膜滤芯(详见“陶瓷膜滤芯的清洗”)。
- 5) 当净化后的水盛满容器或满足您的所需量后，从容器中拿走出水软管，并从水源中拿走进水软管，然后继续泵水，以抽走净水器中残留的水。
- 6) 将净水器及配件放入包装袋中收存。
- 7) 为确保最佳净水效果，当您使用的滤芯达到使用寿命或破损时，请及时更换新的滤芯(详见“陶瓷膜滤芯的更换与安装”、“NMC滤芯的更换与安装”)。

二、主要部件

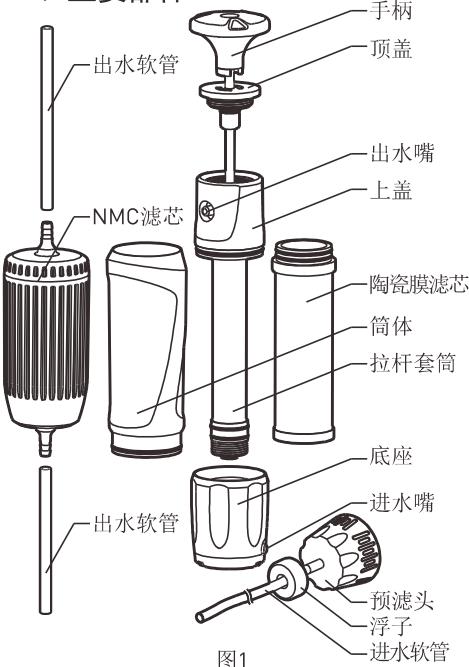


图1

三、技术指标

过滤精度:	0.1微米
去除效果:	去除99.9999%致病菌; 去除99.99%贾第鞭毛虫和隐孢子虫; 去除99%浊度
流 量:	1.5L/min
净 水 容 量:	陶瓷膜滤芯: 10,000L NMC滤芯: 5,000L (根据水质不同有所差异)
重 量:	约400g
尺 寸:	5.4×5.4×27cm
材 料:	陶瓷、NMC、炭纤维、钛合金、ABS、硅胶



图2

五、净水器的维护

对净水器进行必要的维护，以延长其寿命，并保证操作顺畅：

- 1) 泵水时请勿过分用力，当手柄操作比较吃力时，有可能是滤孔阻塞。此时需要清洗陶瓷膜滤芯(详见“陶瓷膜滤芯的清洗”)。
- 2) 如果抽压手柄5-10次后，出水软管仍无水流或出水很小，请查看是否发生以下情况：
 - ◆预滤头是否已经放入水源中；
 - ◆预滤头是否沉入水底沉淀物或泥沙中；
 - ◆进、出水软管是否折叠、夹扁或被重物压住、或脚踩住；
 - ◆预滤头的滤网上是否有树叶、水草、泥沙等杂物堵塞；
 - ◆手柄O型圈是否完好(如何更换详见“手柄O型圈的更换”)；
- 3) 预滤头：在水中冲洗预滤头，去掉滤网上可能粘有的杂质颗粒。

六、陶瓷膜滤芯的清洗

1、陶瓷膜滤芯可反复清洗使用：

陶瓷膜滤芯在使用过程中由于截留了水中的细菌和其它悬浮杂质，出水流量会逐渐减小，这时请不要将陶瓷膜滤芯丢弃，可清刷后反复使用，直至使用期限。

2、何时清洗：


由于水质和用水量不同，当您觉得出水速度太慢时，即需要清洗陶瓷膜滤芯。

3、如何清洗：

逆时针旋转拧下底座，然后拔下筒体，用水冲洗干净滤芯表面。如有必要，用配的砂纸（没有砂纸时用树叶、水草、粗砂也可以）轻轻擦洗滤芯表面，将滤芯表面的污染物擦掉露出新的表面，冲洗干净，再装回筒体和底盖即可。

注意：

- ◆ 使用一段时间后，由于滤芯表面有截留的污染物，所以表面较滑，请小心操作，注意拿稳滤芯，以防滤芯从手中滑落、损坏。
- ◆ 请千万不要使用洗涤剂或洗洁精等任何化学清洗剂清洗滤芯，否则会使滤芯发生二次污染。

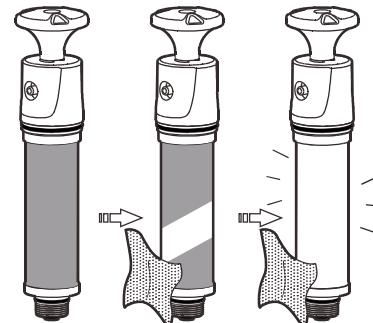

- ◆ 在装回筒体和底座前，请确保底座和拉杆套筒的螺纹处干净、无砂石等异物。

七、长时间保存

使用后长期不用时，请按照下列步骤收存运动净水器：

1) 拆下并清洗陶瓷膜滤芯、筒体、进出水软管、预滤头及NMC滤芯，并完全晾干。确保净水器筒体、进出水软管及NMC滤芯内无积水。

2) 将晾干后的各部件重新装回。

3) 将净水器及配件放入包装袋中收存。

注意：

- ◆ 长时间保存的净水器再次使用时，开始泵出的约0.5升水请倒掉不要饮用。
- ◆ 不要煮沸或者用蒸汽对滤芯消毒。
- ◆ 不要将滤芯放入烤箱或微波炉中干燥。

注意：

八、陶瓷膜滤芯的更换与安装

运动净水器所用的陶瓷膜滤芯是可更换滤芯，为确保最佳净水效果，当您使用的滤芯达到使用寿命或破损时，请及时更换新滤芯：

1) 拆下陶瓷膜滤芯：逆时针旋转拧下底座，然后拔下筒体，将滤芯从上盖上拔下。

2) 从包装中取出新的陶瓷膜滤芯。

3) 将新的陶瓷膜滤芯插入上盖。

4) 将筒体及底盖装回。

注意：

- ◆ 更换滤芯后，开始泵出的0.5升水请倒掉不用。
- ◆ 陶瓷膜滤芯长期使用后、跌落碰撞或清洗完滤芯后，应检查滤芯是否有裂痕；如果发现陶瓷膜滤芯上有裂痕，就不能再保证对微生物的过滤作用，应更换。
- ◆ 陶瓷膜滤芯不小心摔断或摔裂，一定不能再次使用，必须更换新的陶瓷膜滤芯。

九、NMC滤芯的更换与安装

NMC滤芯的净水容量与水质有关。正常情况下，NMC滤芯的净水容量为5,000升。化学浓度较高或异味较浓的情况下会降低NMC滤芯的寿命。当您感觉出水有味道或口感较差的时候请更换NMC滤芯：

1) 将NMC滤芯连同出水软管从出水嘴上拔下。

2) 从包装中取出新的NMC滤芯。


3) 将新的NMC滤芯连同出水软管装到出水嘴上。

注意：

- ◆ 更换NMC滤芯后，开始泵出的0.5升水请倒掉不用。

十、手柄O型圈的更换

将手柄上的卡口对准顶盖上的卡槽，压住手柄的同时逆时针旋转，将顶盖旋下，然后将顶盖连同手柄拔出，更换手柄O型圈，再装回即可。

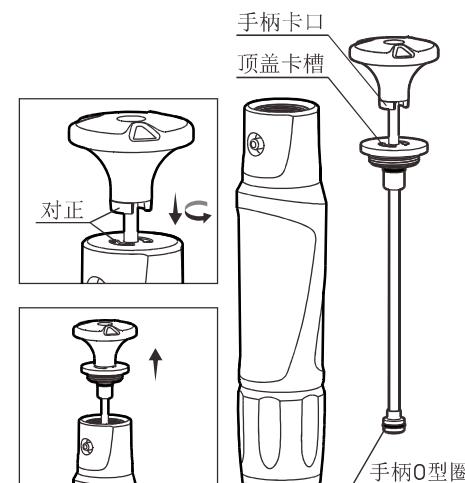

十一、保用说明

净易运动净水器保修一年(陶瓷膜滤芯除外)。自您购买运动净水器之日起的一年内，如果您发现该产品有质量问题，请联系相应的经销商，净易将根据实际情况对产品进行维修或更换。陶瓷膜滤芯易碎，为非保修品，请小心保管、使用，由使用不当造成的损坏不在保修范围。请保存好您的收据作为您法定权利的凭证。如有任何疑问或建议，请联系净易

020-32058578, 4008081286

十二、包装清单

运动净水器	1个
进出水软管及预滤头	1套
NMC滤芯	1个
备用手柄O型圈	1个
砂纸	2片
包装袋	1个
说明书	1本
保修卡	1个
合格证	1个



广州净易环保科技有限公司
GUANGZHOU PUREEASY HI-TECH CO., LTD

地址：广州科学城南翔三路52号

电话：020-32058578 传真：020-32068635

网址：www.pureeasy.cn 邮编：510663

Email:sales@pureeasy.com